


S


Specificaties

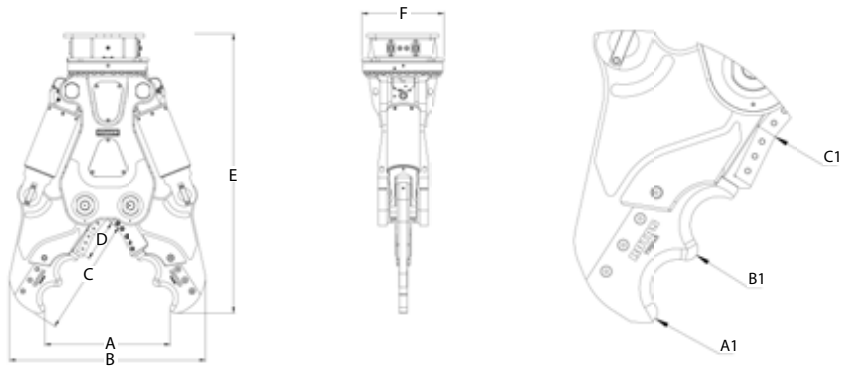

Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.

Type RCC	20	20XL	25	25XL	30	30XL	45	45XL	70
Informatie									
Machineklasse (t)	18 - 25	18 - 25	20 - 30	20 - 30	25 - 35	25 - 35	38 - 55	38 - 55	60 - 85
Gewicht (kg)*	2210	2230	2590	2666	3072	3135	4800	4995	7985
Sluitkracht op punt A1 (t)	92	85	96	90	120	112	158	137	216
Sluitkracht op punt B1 (t)	139	123	141	130	176	162	229	187	304
Sluitkracht op punt C1 (t)	565	614	640	600	800	750	1422	795	1589
Afmetingen									
Afmeting A (mm)	908	1007	1020	1100	1115	1207	1444	1600	2062
Afmeting B (mm)	1503	1632	1643	1715	1710	1807	2130	2285	2730
Afmeting C (mm)	900	900	960	1026	960	1050	1185	1360	1434
Afmeting D (mm)	250	350	250	400	250	350	350	500	500
Afmeting E (mm)	2250	2327	2406	2436	2474	2527	2782	2931	3335
Afmeting F (mm)	640	640	720	720	720	720	900	900	1150
Ophanging									
Rotar gatenpatroon	140-150	140-150	140-150	140-150	140-150	140-150	150 -160	150 -160	210
Hydrauliek									
Max. werkdruk grijper (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Olie-volume grijper (L/min)	150 - 200	150 - 200	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	250 - 400	250 - 400	450 - 700
Max. werkdruk hydromotor (bar)	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Olie-volume hydromotor (L/min)	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60

* Gewicht excl. ophanging.
** Waarden afgegeven voor cyclustijden en knip-, en breekkrachten zijn slechts indicaties. Externe factoren zoals het instellen van de graafmachine, hydraulische instellingen en snelkoppelingen kunnen de prestaties beïnvloeden.
*** Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

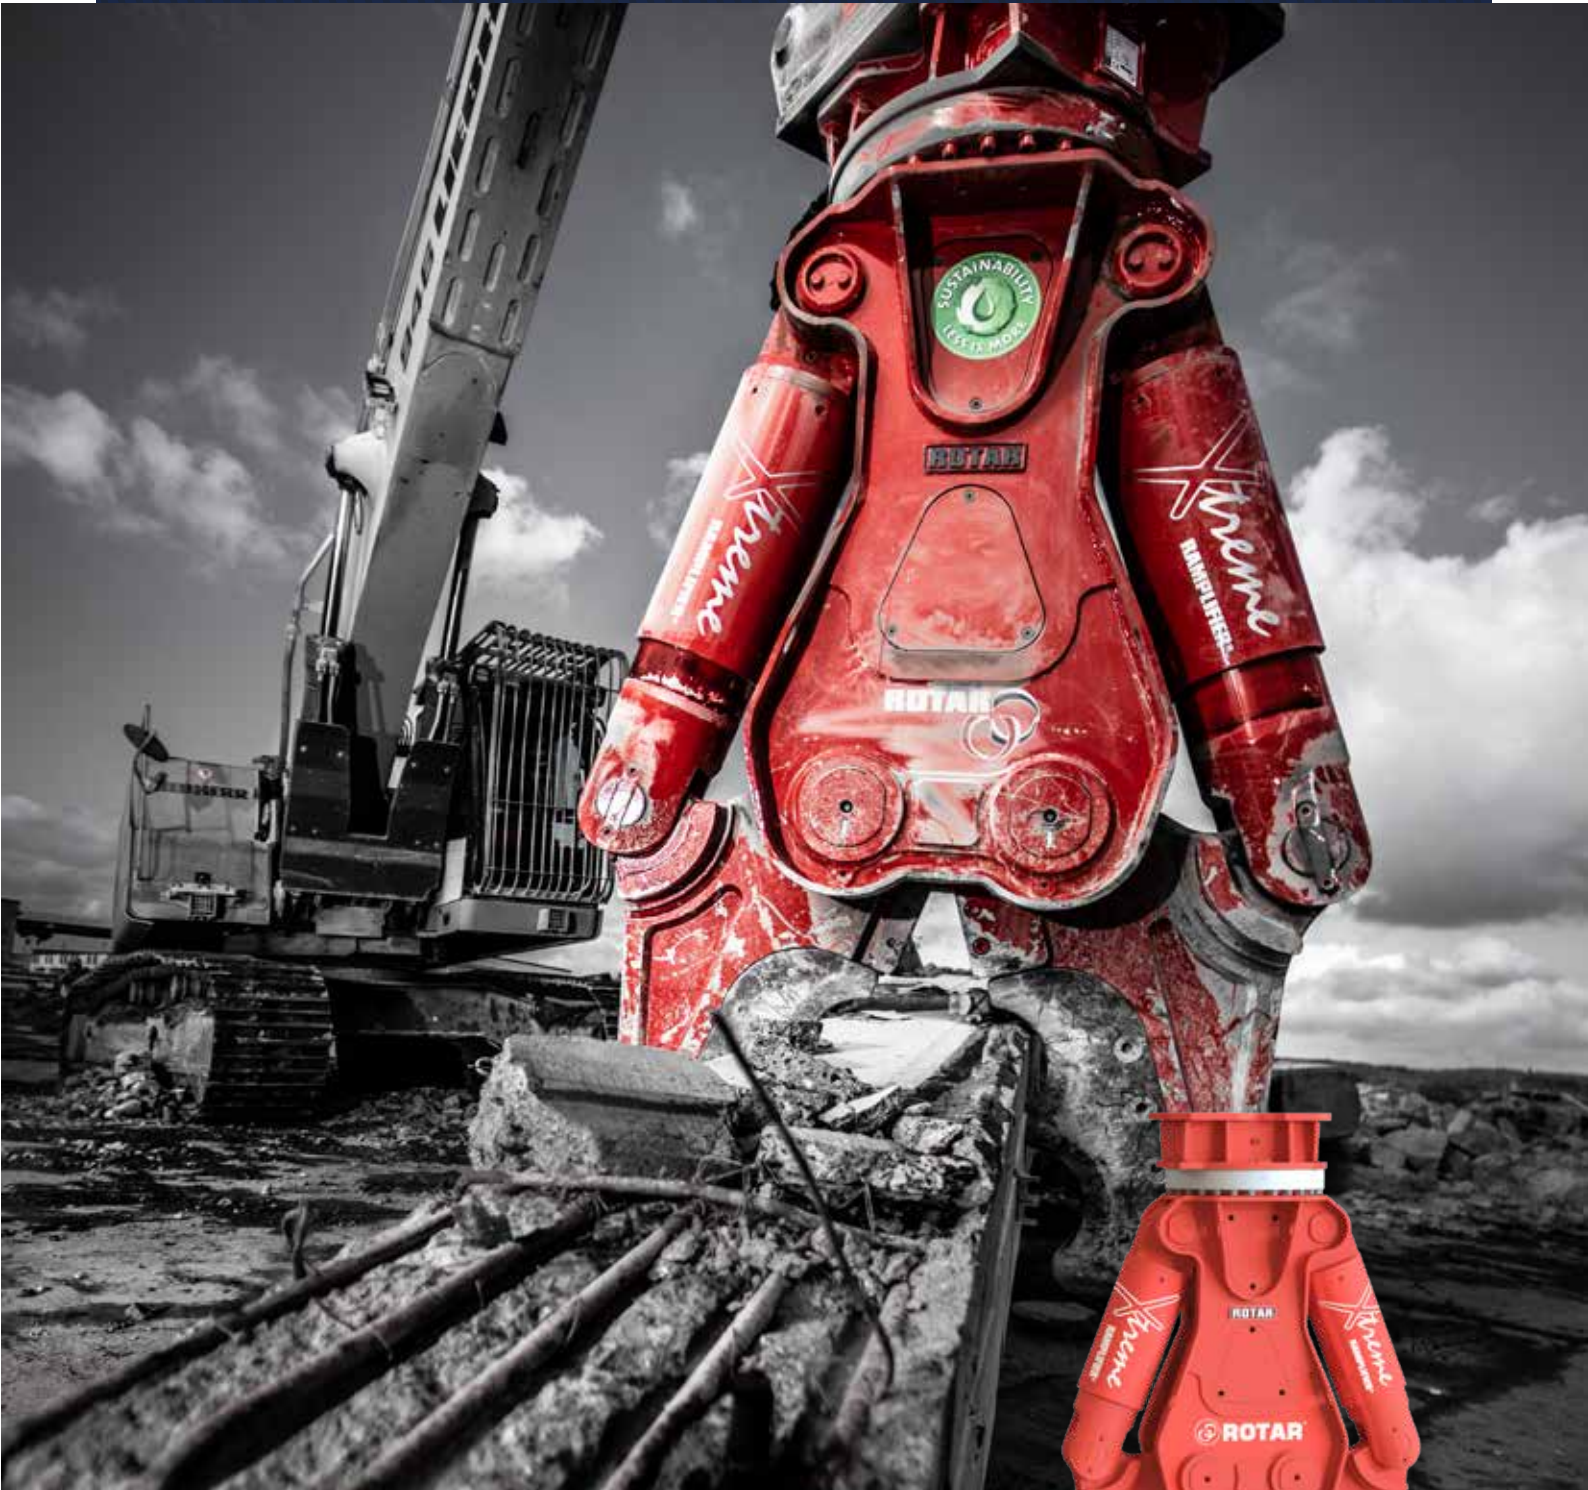

RCC-Serie



RCC

Rotar Betonschaar

Een extreme krachtige industriële betonschaar. Ondanks zijn enorme kracht heeft de Rotar Betonschaar korte cyclustijden. Met deze unieke combinatie is de RCC-serie een echte revolutie!



Vervangbare tanden en knipmessen

De RCC-serie is voorzien van vervangbare slijtdelen en messen welke gemakkelijk zijn te onderhouden en op locatie te vervangen. Dit is een unieke eigenschap van de RCC-serie. Het resulteert in minder stilstand en geen laswerk aan de slijtdelen. De slijtvaste gegoten slijtdelen bieden volledige bescherming aan de bekken van de RCC-serie.

RAMPLIFIER®

De RCC-serie is uitgerust met twee hydraulische cilinders met een geïntegreerde RAMPLIFIER®. Zodra de RCC-serie zware weerstand ondervindt, wordt de RAMPLIFIER® geactiveerd en verhoogd de druk tot 700 bar in een fractie van een seconde. Deze nieuwe RAMPLIFIER® is een technologie welke in eigen huis is ontwikkeld.



Constructie en hydrauliek

De constructie van de RCC-serie is samengesteld uit hoogwaardig slijtvast constructiestaal waardoor deze extreem duurzaam is. De grote diameter van de slangen, boringen en leidingen vermindert de retourdruk in het hydraulisch systeem en draagt bij aan de bijzondere eigenschappen van deze RCC-serie. De overgedimensioneerde hoofdassen en lagers ondersteunen gecombineerde belastingen uit alle richtingen.



GET THE
RED CRUSH!