


S

Specificaties

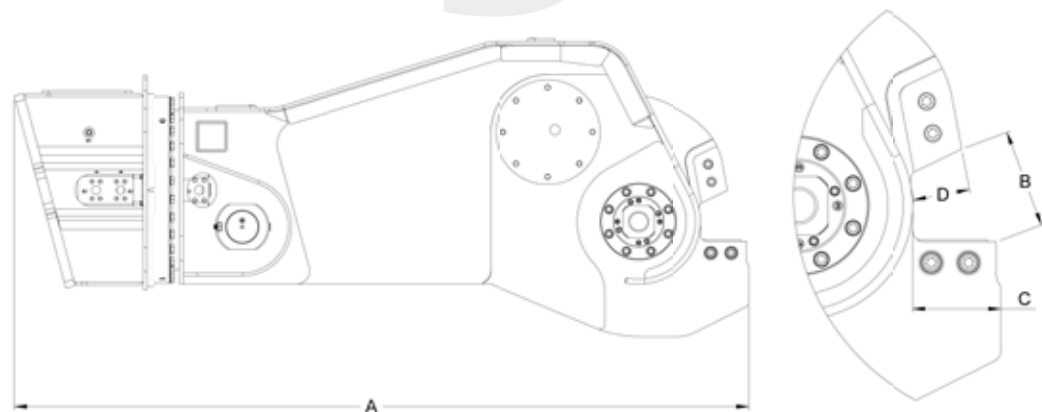

Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.

Type RRC	25
Informatie	
Machineklasse (t) aan giek	25
Machineklasse (t) aan lepelsteel	38
Gewicht (kg) *	3500
Afmetingen	
Afmeting A (mm)	2884
Afmeting B (mm)	204
Afmeting C (mm)	190
Afmeting D (mm)	122
Ophanging	
Rotar gatenpatroon	200
Hydrauliek	
Max. werkdruk cilinder (bar)	250
Olie-volume cilinder (L/min)	450
Max. werkdruk hydromotor (bar)	170
Olie-volume hydromotor (L/min)	50

* Gewicht excl. ophanging.
** Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



RRC-Serie





RRC

Rotar Railbreker

De Rotar Railbreker staat garant voor een enorme prestatie. Met zijn korte cyclustijden en ongelooflijke breekkracht verwerkt de RRC-serie tonnen rails in een handomdraai!



Draaikop en draaikranslager

De RRC-serie beschikt over een krachtige draaikop en een dubbelrijig draaikranslager. De hydraulische motoren genereren een hoog koppel, waardoor de RRC-serie in elke mogelijke positie geplaatst kan worden. De constructie van de RRC-serie is samengesteld uit hoogwaardig slijtvast constructiestaal waardoor deze extreem duurzaam is.

Speciaal ontwikkelde hydraulische cilinder

De hydraulische cilinder met een door Rotar ontwikkelde overdrukklep garandeert maximale breekkracht onder gecontroleerde omstandigheden.



De dubbele slangaansluiting

De dubbele slangaansluiting op de draaidoorvoer en de grote diameter van de slangen, boringen en leidingen zorgt voor een optimale oliestroom. Hiermee wordt retourdruk in het hydraulisch systeem geminimaliseerd, waardoor het brandstofverbruik van de RRC-serie wordt gereduceerd.

GET THE
RED CRUSH!