


S

Specificaties

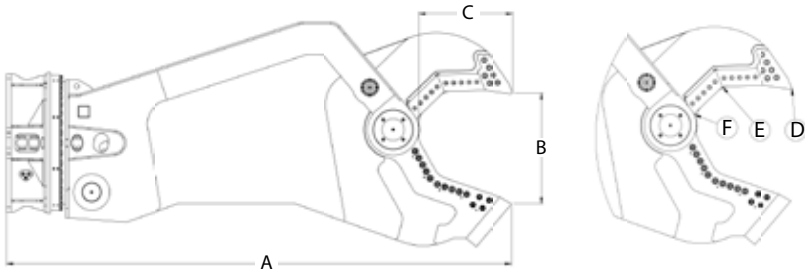

Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.

Type RSS	10	20X	30	40	50	100	100X	150X
Informatie								
Machineklasse (t) aan giek	9 - 13	13 - 23	20 - 27	25 - 32	30 - 45	45 - 68	50 - 68	75 - CF
Machineklasse (t) aan lepelsteel	12 - 19	20 - 32	32 - 40	38 - 60	50 - 72	65 - 90	75 - 90	CF
Gewicht (kg) *	1290	2540	3590	4440	6180	8250	9750	16800
Afmetingen								
Afmeting A (mm)	2254	2585	3275	3635	3980	4835	4510	5254
Afmeting B (mm)	393	465	607	750	782	947	954	1100
Afmeting C (mm)	322	420	544	625	701	903	917	1000
Ophanging								
Rotar gatenpatroon	130 - 140	140 - 150	200	200	200	200	210	310
Knipkracht met 350 bar								
Punt D (t)	65	141	156	168	201	242	300	425
Apex E (t)	130	261	296	319	390	467	575	825
Hals F (t)	270	578	664	813	955	1338	1570	2128
Hydrauliek								
Max. werkdruk cilinder (bar)	350	380	350	350	350	350	380	380
Olie-volume cilinder (L/min)	200	240	450	450	450	750	750	960
Max. werkdruk hydromotor (bar)	170	170	170	170	170	170	170	170
Olie-volume hydromotor (L/min)	50	50	50	50	50	50	50	50


* Gewicht excl. ophanging.

** Waarden afgegeven voor cyclustijden en knip-, en breekkrachten zijn slechts indicaties.

Externe factoren zoals het instellen van de graafmachine, hydraulische instellingen en snelkoppelingen kunnen de prestaties beïnvloeden.

*** Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**** CF = Contact factory

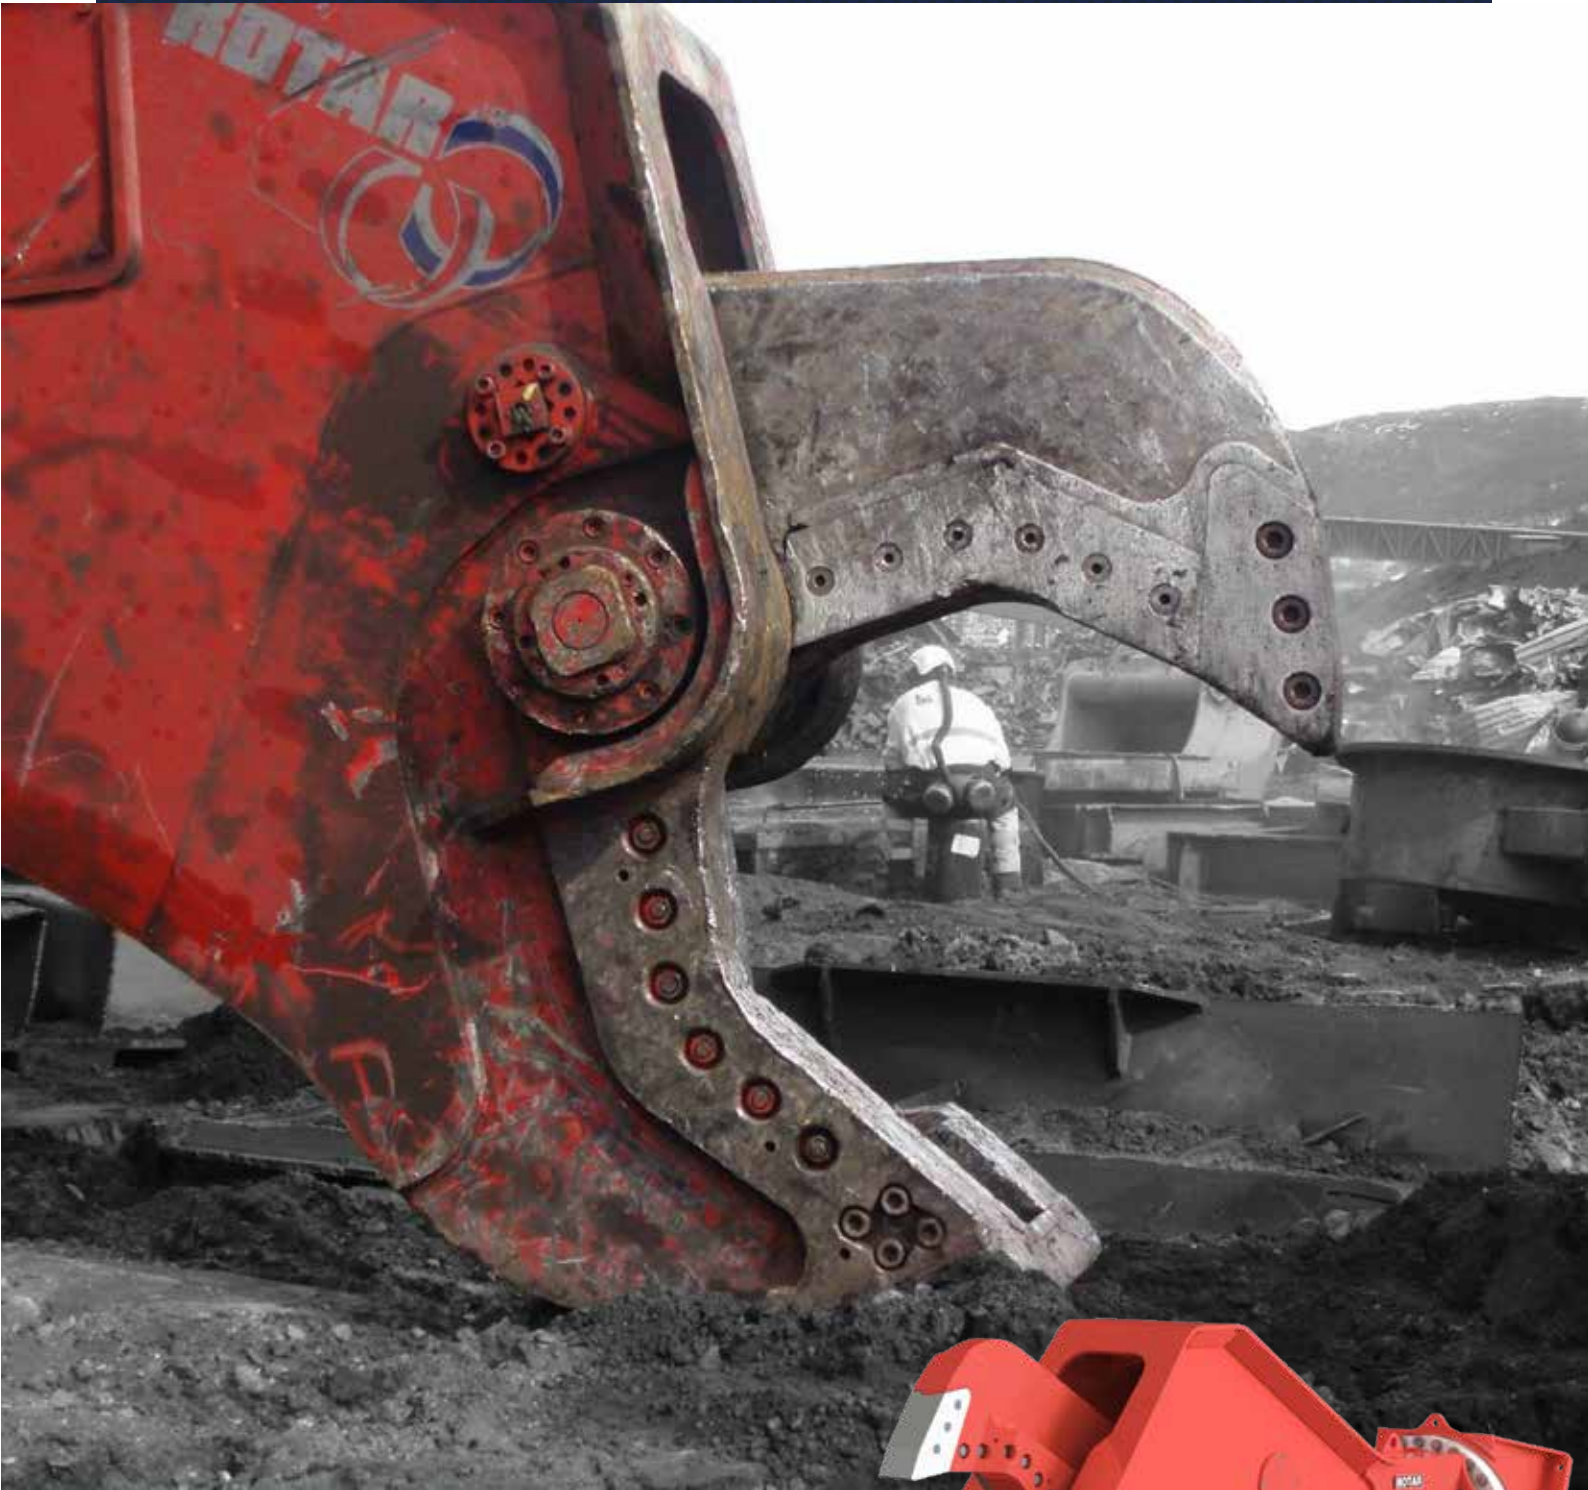

RSS-serie





GET THE
RED CRUSH!

Rotar Schrootschaar

Enorme knipkracht en snelle cyclustijden garanderen een ongelooflijke productiviteit. De Rotar Schrootschaar knipt tonnen staal in zeer korte tijd.



Vervangbare knipmessen

De RSS-serie is uitgerust met wissel-, en roteerbare slijtmessen en volledig beschermende neusmessen. Het ontwerp van de bek zorgt ervoor dat de materialen diep in de kaken worden geduwd, daar waar de hoogste knipkracht beschikbaar is. De constructie van de RSS-serie is samengesteld uit hoogwaardig slijtvast constructiestaal waardoor deze extreem duurzaam is.

Draaikop en draaikranslager

De RSS-serie beschikt over een krachtige draaikop en een dubbelrijig draaikranslager. De hydraulische motor in combinatie met de vertragingkast in de draaikop genereren een hoog koppel, waardoor de RSS-serie in elke mogelijke positie geplaatst kan worden.



Speciaal ontwikkelde hydraulische cilinder

De hydraulische cilinder met geïntegreerd speedventiel, ontwikkeld door Rotar, laat de bekken snel sluiten en de RSS-serie schakelt moeiteloos over van de snelheid-, naar de krachtmodus zodra de weerstand toeneemt.

Dubbele slangaansluiting

De dubbele slangaansluiting op de draaidoorvoer en de grote diameter van de slangen, boringen en leidingen zorgt voor een optimale oliestroom. Hiermee wordt retourdruk in het hydraulisch systeem geminimaliseerd, waardoor het brandstofverbruik van de RSS-serie wordt gereduceerd.

