


# Specificaties

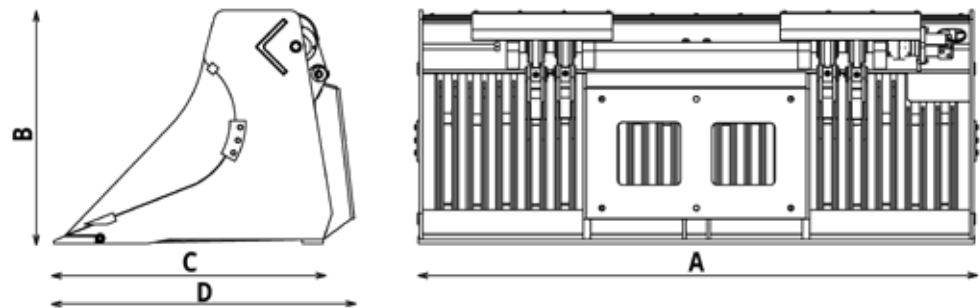


Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.

| Type EVB                       | 600 S     | 800 S     | 1200 S    | 1200 I    |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Informatie                     |           |           |           |           |
| Machineklasse (t)              | 13 - 18   | 16 - 25   | 21 - 35   | 21 - 35   |
| Gewicht (kg) *                 | 1130      | 1426      | 1965      | 1950      |
| Inhoud (l)                     | 600       | 800       | 1200      | 1200      |
| Afmetingen                     |           |           |           |           |
| Afmeting A (mm)                | 1200      | 1560      | 1610      | 1610      |
| Afmeting B (mm)                | 1275      | 1275      | 1275      | 1295      |
| Afmeting D (mm)                | 1400      | 1400      | 1695      | 1720      |
| Ophanging                      |           |           |           |           |
| Rotar gatenpatroon             | 140 - 150 | 140 - 150 | 140 - 150 | 140 - 150 |
| Hydrauliek                     |           |           |           |           |
| Max. werkdruk hydromotor (bar) | 140       | 140       | 140       | 140       |
| Max. olie volume (L/min)       | 70 - 100  | 70 - 100  | 70 - 100  | 70 - 100  |

Afstand spijlen voor alle EVB machines = 42mm, m.u.v. EVB 1200I

| Type RVB                       | 800 S       | 950 S       | 1500 S   | 2000 S  | 2300 I  |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|
| Informatie                     |             |             |          |         |         |
| Machineklasse (t)              | 4.5 - 7.5   | 6 - 9       | 7.5 - 10 | 10 - 12 | 12 - 15 |
| Gewicht (kg) *                 | 860         | 950         | 1500     | 1800    | 2260    |
| Inhoud (l) SAE 1:2             | 1025        | 1155        | 1650     | 2050    | 2225    |
| Afmetingen                     |             |             |          |         |         |
| Afmeting A (mm)                | 2060        | 2320        | 2440     | 2650    | 2800    |
| Afmeting B (mm)                | 995         | 995         | 1166     | 1166    | 1166    |
| Afmeting C (mm)                | 950         | 950         | 1136     | 1286    | 1485    |
| Afmeting D (mm)                | 1112 - 1214 | 1112 - 1214 | 1283     | 1433    | 1570    |
| Ophanging                      |             |             |          |         |         |
| Rotar gatenpatroon             | 430         | 430         | 450      | 450     | 450     |
| Hydrauliek                     |             |             |          |         |         |
| Max. werkdruk hydromotor (bar) | 140         | 140         | 140      | 140     | 140     |
| Max. olie volume (L/min)       | 75          | 75          | 75       | 75      | 75      |

\* Gewicht excl. ophanging.  
\*\* Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

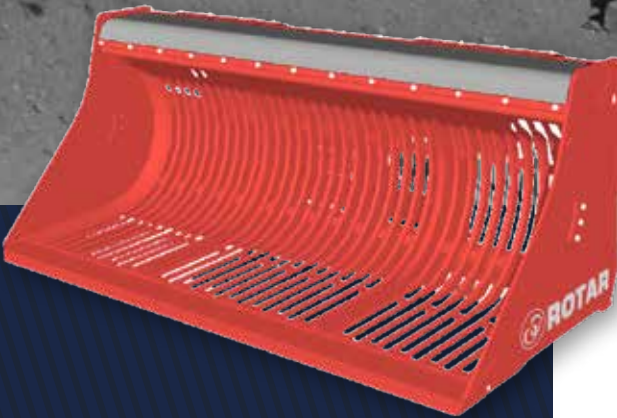

## RVB/EVB-serie

### Rotar International BV

Adres De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden (NL) Tel. +31(0) 38 385 54 71 E-mail info@rotar.com  
Fax +31(0) 38 385 54 02 Website www.rotar.com



GET THE  
RED CRUSH!

# RVB/EVB

## Rotar Schudbak

De Rotar Schudbak is van alle markten thuis. Of het nu gaat om het uitbreken en reinigen van straatstenen, het opschonen van bouw- en sloopkavels of het sorteren van puin en grond, de Rotar Schudbak is hiervoor het perfecte aanbouwdeel.



### Robuuste aandrijflijn

De veelzijdige en multi-inzetbare Rotar Schudbak is uitgerust met een robuuste aandrijflijn. De excentrieken op deze aandrijflijn zorgen voor een heen-en-weergaande beweging van de spijlensecties. Het onderhoud van de aandrijflijn is zeer eenvoudig en elk smeerpunt is gemakkelijk toegankelijk.

### Hydraulisch systeem

Na het bevestigen van twee hydraulische slangen aan de graafmachine of wiellader, kunt u flinke hoeveelheden materiaal per uur verwerken. Het hydraulisch systeem van de schudbak is beschermd tegen piekdrukken en overdadige olievolumes. Indien gewenst kunt u de Rotar Schudbak (EVB) laten uitvoeren met baktanden.

